


CEVA – Trois-Chêne

Avis de travaux bruyants

INFO-34bis

Dès le 8 septembre 2014

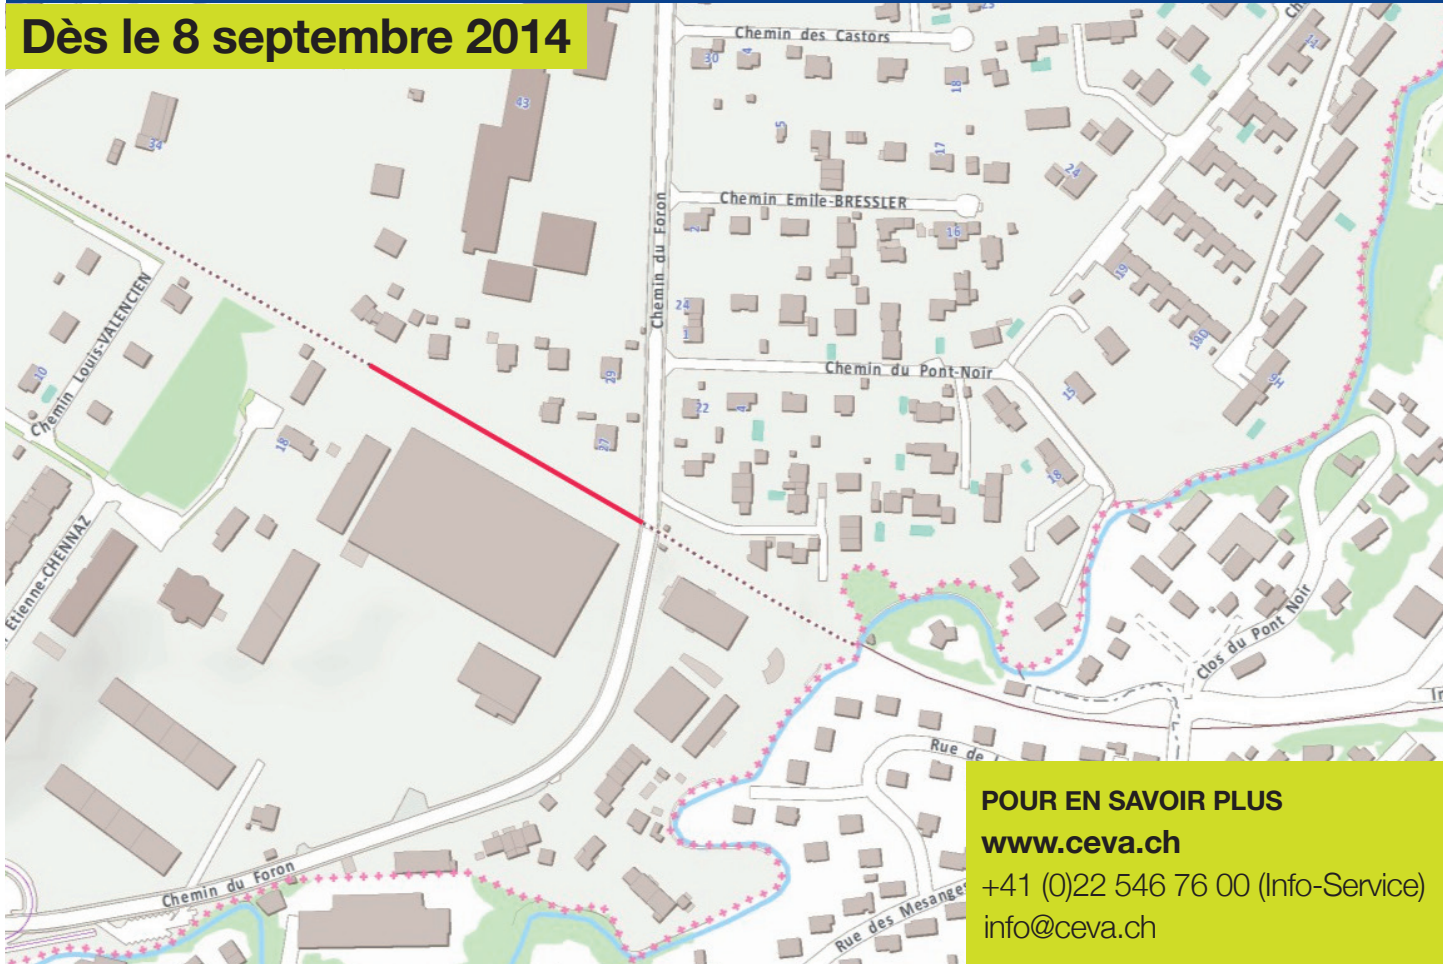

Travaux

Les travaux de construction de la tranchée couverte se poursuivent. La réalisation des parois moulées est terminée au niveau du chemin du Foron et nous allons à présent procéder au recépage de ces dernières.

Ces travaux consistent à démolir le béton impur systématiquement obtenu au sommet des parois moulées et à reprendre les armatures métalliques en vue de la préparer la pose de la dalle de couverture («dalle ciel»).

Impacts

Les travaux de recépage débuteront le **8 septembre** et dureront **environ 4 semaines** selon l'horaire 7h-12h et 14h-17h. Ces travaux initialement prévus dès le 25 août (cf. fiche 34) ont été décalés pour des raisons liées à l'avancement des travaux.

D'avance nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les éventuelles nuisances et vous remercions de votre compréhension.